




www.rlzdh.cn
TEL:0571-63665123
QQ:1390155705

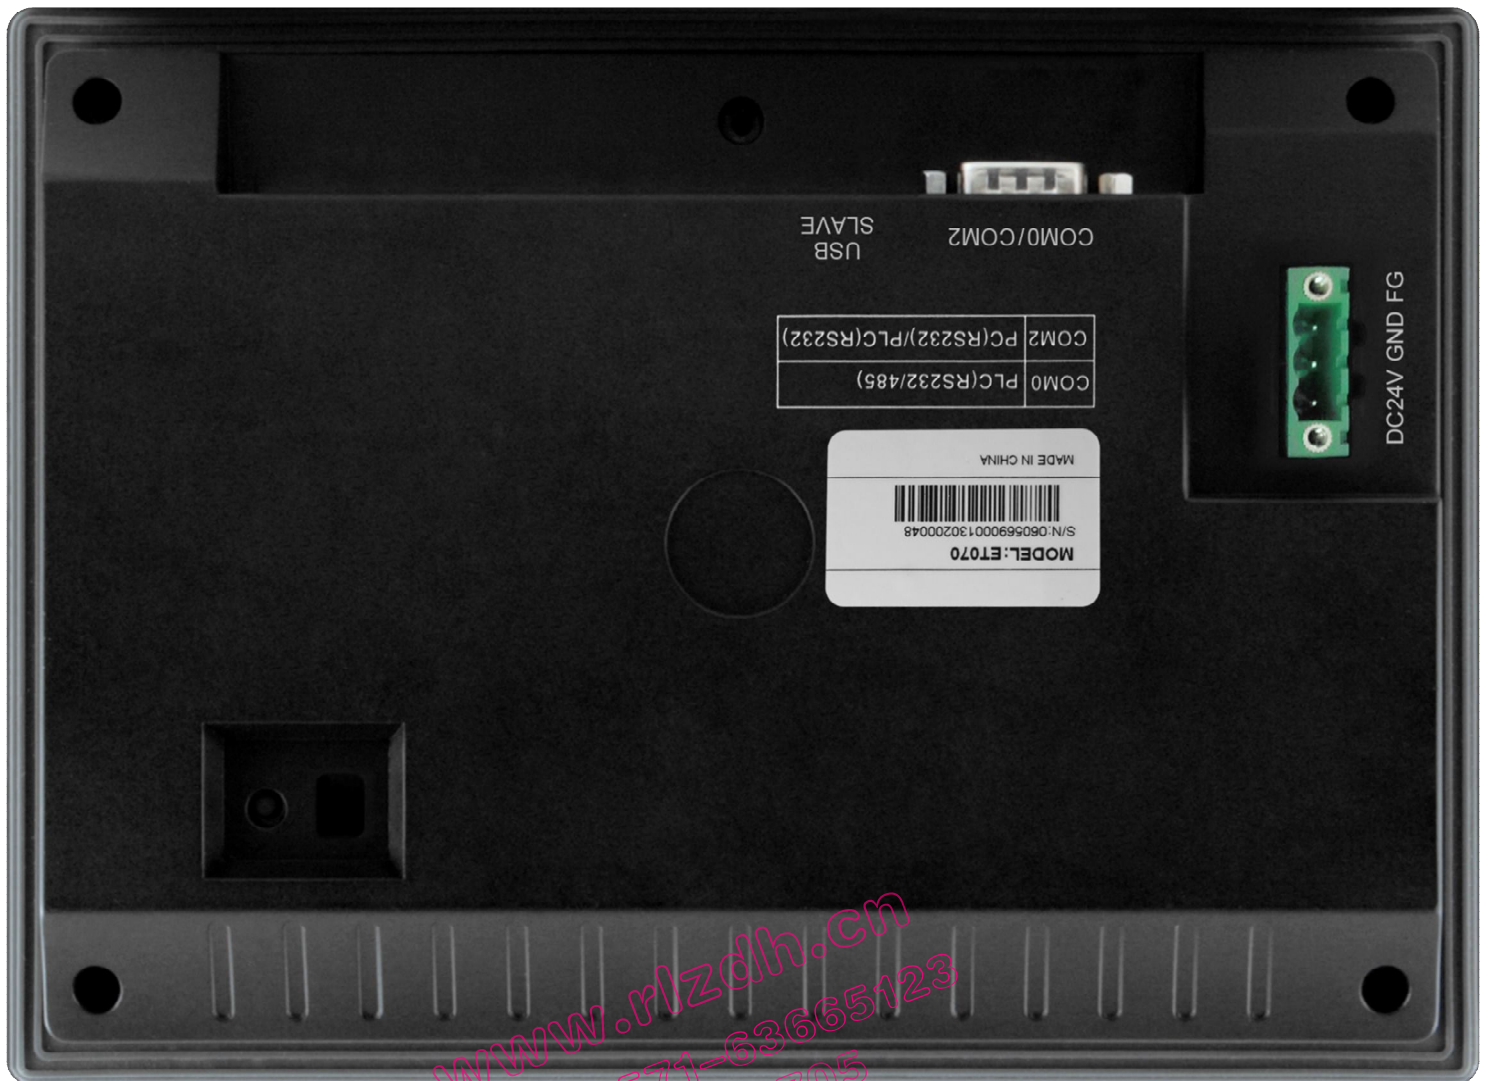

ET070

产品特点

7"

- 1.高性能：采用400MHz高速CPU，让数据处理能力更强，通讯传输速度更快，多页切换速度更流畅；
- 2.高性价比：价低值高，满足低成本客户的需求；
- 3.背 光：LED背光，亮度可随意调节，节能更环保；
- 4.时尚宽屏：16:9的时尚宽屏，TFT液晶显示，色彩65536色，显示更丰富多彩；
- 5.触控灵敏：无视窗面膜的新技术运用，保证面膜永不鼓泡，触控灵敏度更高；
- 6.方便易用：系统参数固件更新，触控校准设置更方便，不需要频繁的打开电气柜调节拨码开关来设置工作模式，直接在软件上就可方便快捷的完成；
- 7.免费软件：免费提供功能强大的组态软件，Kinco HMIware_V2.0_Build130301及其以上版本支持ET070编程。

ET070现预售价

爆
¥379起

线上首发让利50元 仅预售100台
 现预售价 ¥379元起

原价449

全五星好评返10元红包！

天猫 Tmall.com

eView旗舰店

eview.tmall.com



型号参数	ET070	机械尺寸图	单位：mm
性能规格		结构规格	
液晶尺寸	7" TFT	外壳颜色	黑色
分辨率	800×480像素	外壳材料	ABS塑料
显示色彩	65536彩色	外形尺寸	204×150×37mm
亮度	250 cd/m ²	安装开孔尺寸	192×138mm
背光灯	LED	重 量	0.5 Kg
触摸屏	4线精密电阻网络 (表面硬度4H)	环境规格	
液晶寿命	50000小时	工作温度	0~45℃
CPU	400MHz RISC	工作湿度	10~90%RH (无冷凝)
存储器	128M FLASH+64M SDRAM	存储温度	-10~60℃
RTC& 配方存储器	实时时钟 + 512KB	存储湿度	10~90%RH (无冷凝)
可扩展存储器	不支持	抗震度	10~25 Hz
打印端口	串口		(X、Y、Z方向2G/30分钟)
以太网	不支持	冷却方式	自然风冷
程序下载	1个USB SLAVE接口/串口	产品认证	
通讯端口	COM0:RS232/RS485-2, COM2:RS232	面板防护等级	符合IP65要求
扩展接口	不支持	CE 认证	EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
电气规格			
额定功率	7.2W		
额定电压	DC24V		
输入范围	12~28VDC		
允许失电	<3ms		
绝缘电阻	超过50MΩ@500VDC		
耐压测试	500V AC 1分钟		

