

Wulian[®]





网关摄像机(1080P)

快速操作指南

Wulian网关摄像机(1080P)

能看能听能说 ,手机远程看家

1080P高清摄像 | 远程查看 | 双向实时通话 | 红外夜视 | 移动侦测
录制回放 | 本地存储最大支持128G | 智慧家庭控制中心 | 设备共享

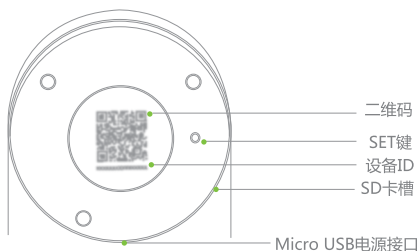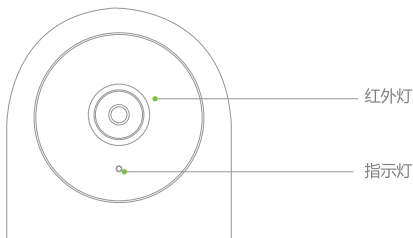

摄像机功能配置

1.配置准备

1) 安装APP

扫描下方二维码物联爱看APP二维码或智能家居APP二维码，并完成安装。

二者皆可用




物联爱看APP二维码



智能家居APP二维码


2) 连接电源

找到摄像机背部的电源接口并将电源线插入，接通电源，摄像机正面的蓝色指示灯亮起，等待约20秒，指示灯快闪，启动完成等待配置。



USB


接通电源，
等待约20秒



指示灯闪蓝光
启动完成，等待配置

2.添加摄像机

- 登录物联爱看APP或智能家居APP，按照APP的引导进行操作，扫描摄像机背部二维码，完成摄像机的添加（请确保摄像机连接2.4GHz频段的WiFi）；

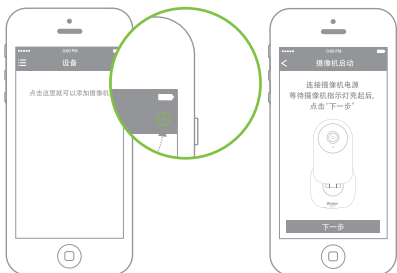

- 添加摄像机成功后，物联爱看APP可直接点击页面查看当前视频画面；智能家居APP需点击主页右下角的“监控”一栏，即可进入摄像机界面。



物联爱看APP



智能家居APP

网关功能配置

本产品除了智能摄像机的功能外,使用智能家居APP配置,同样能作为智慧家庭控制中心独立使用,实现智能设备集中管控。

● 添加智能设备——加网模式

作为网关使用时,连续快击摄像机背部SET键4次,当听到摄像机播报“可加新设备啦”,摄像机自动组建ZigBee网络并开启加网模式,此时可允许智能设备加入网关中。(默认允许加网时间为四分钟)

● 禁止添加设备

连续快击网关摄像机背部SET键3次,摄像机播报“禁止添加新设备”,此时网关为禁止添加设备状态。

● 删除已添加的设备——退网模式

长按SET键5秒后松开,当听到摄像机播报“退网成功”时,已添加设备将全部退出ZigBee网络,相关场景联动亦完全失效,请谨慎操作。

FAQ

● 摄像机出现异常?

请将摄像机恢复出厂设置(长按背部SET键约10秒)

注:恢复出厂设置不会影响ZigBee网络。

● 摄像机离线?

a.检查当前网络环境;

b.在新的WiFi网络环境使用时,点击摄像机“设置”页面,重新进行“WiFi配置”并添加摄像机。

● 摄像机显示被他人绑定?

一个摄像机只能被一个账号绑定,如需切换账户使用,请先进入“设置”页面“删除摄像机”后,再重新配置。


摄像机安装

1.灵活使用（无需安装）


- 无需任何复杂的布线，只需接通电源线并将摄像机直接放置在水平桌面使用；
- 摄像机取下底座，磁性吸附在含铁物体上（如冰箱、铁窗等）表面。

2.固定使用

可用附赠的螺丝将摄像机底座吸顶/墙面安装在天花板或墙体表面，摄像机磁性吸附于底座上。



通过底座内虚线圆圈预定位，
用自攻螺丝将底座固定



主体吸附在底座上

基本参数

产品名称	Wulian网关摄像机 (1080P)
产品型号	WL-ZAVMDPW-C412121-01
镜头材质	光学玻璃
净重(g)	140
电源参数	AC/DC适配器 5V-1A
天线配置	陶瓷天线+FPC天线
工作环境温度	-10℃ ~ +45℃
工作环境湿度	≤95% (不凝结)
整机功耗	Max 4W
旋转角度	水平360°，前后>180° (手动)
白平衡/背光补偿/自动增益	支持
移动侦测/抓拍照片	支持
分辨率	1920x1080 (1080P)
语音对讲	实时双向通话
图像翻转	180°
本地存储	最大支持128G
夜视距离	照射距离5米
通信协议	IEEE 802.11b/g/n、 IEEE 802.15.4 (ZigBee SmartRoom)
网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP, DHCP,DNS,NTP,UPnP ,P2P

电子信息产品有害物质声明

	有毒有害物质及元素					
	Pb	Hg	Cd	Cr	PBB	PBDE
外壳	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
说明	○表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。					

本产品符合RoHS环保要求：目前国际尚无成熟技术可以替代或减少光学玻璃、高压电阻、陶瓷电阻、二极管及螺钉内的铅含量。

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以登录物联官网咨询在线客服、访问物联社区或者拨打客服热线。

服务热线：400-928-9288

物联官网：www.wuliangroup.com

物联社区：bbs.wuliangroup.com

声明

本产品为物联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

最新程序及说明请登录物联官网www.wuliangroup.com查询。

Wulian[®] 物联传感

全球标准制定级品牌



南京物联传感技术有限公司
NANJING IOT SENSOR TECHNOLOGY CO.,LTD.
400-928-9288
www.wuliangroup.com