


2.5 仪表阀组


5 阀组

R 系列

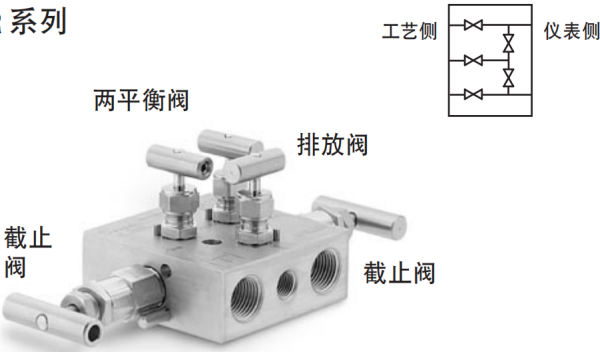

- 设计成装在要求双平衡功能的差压变送器上。
- 含两截止阀,两平衡阀和一排放阀
- 端接—1/2 in. 和 12 mm管接头, 1/2 in. 内螺纹 (NPT), 和法兰 (MSS)
- 卧式主体
- 直接仪表安装和远程安装

RB 系列

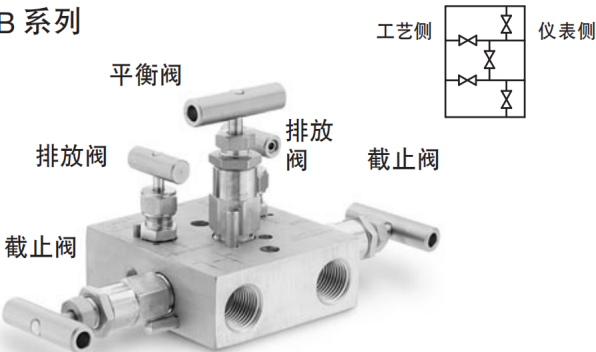


- 设计成装在要求双排放功能的差压变送器上。
- 含两截止阀,两排放阀和一平衡阀
- 端接—1/2 in. 和 12 mm 管接头, 1/2 in. 内螺纹 (NPT), 和法兰 (MSS)
- 卧式主体
- 直接仪表安装和远程安装

R 系列

结构材料
含压润湿件材料符合
ASME B31.1.

零件	材料级别/ ASTM 标准
1 手柄	316 SS/A479
2 紧定螺钉	
3 填料螺帽	
4 填料螺帽	
5 上压盖	
6 锁紧螺帽	316 SS/A276
7 下压盖	316 SS/A240 或 A167
8 填料	PTFE/D1710
9 阀盖	316 SS/A479
10a 阀杆	316 SS/A276
10b 球头	316 SS/A479
11 阀体	
12 止动销	316 SS/A479
法兰密封件 (未示出)	碳氟化物 FKM
法兰螺栓 (未示出)	B8M CL.2B/A193
润滑剂	氟化基,带 PTFE 和二硫化钨
	碳氢化物基

润湿件以斜体字示出。


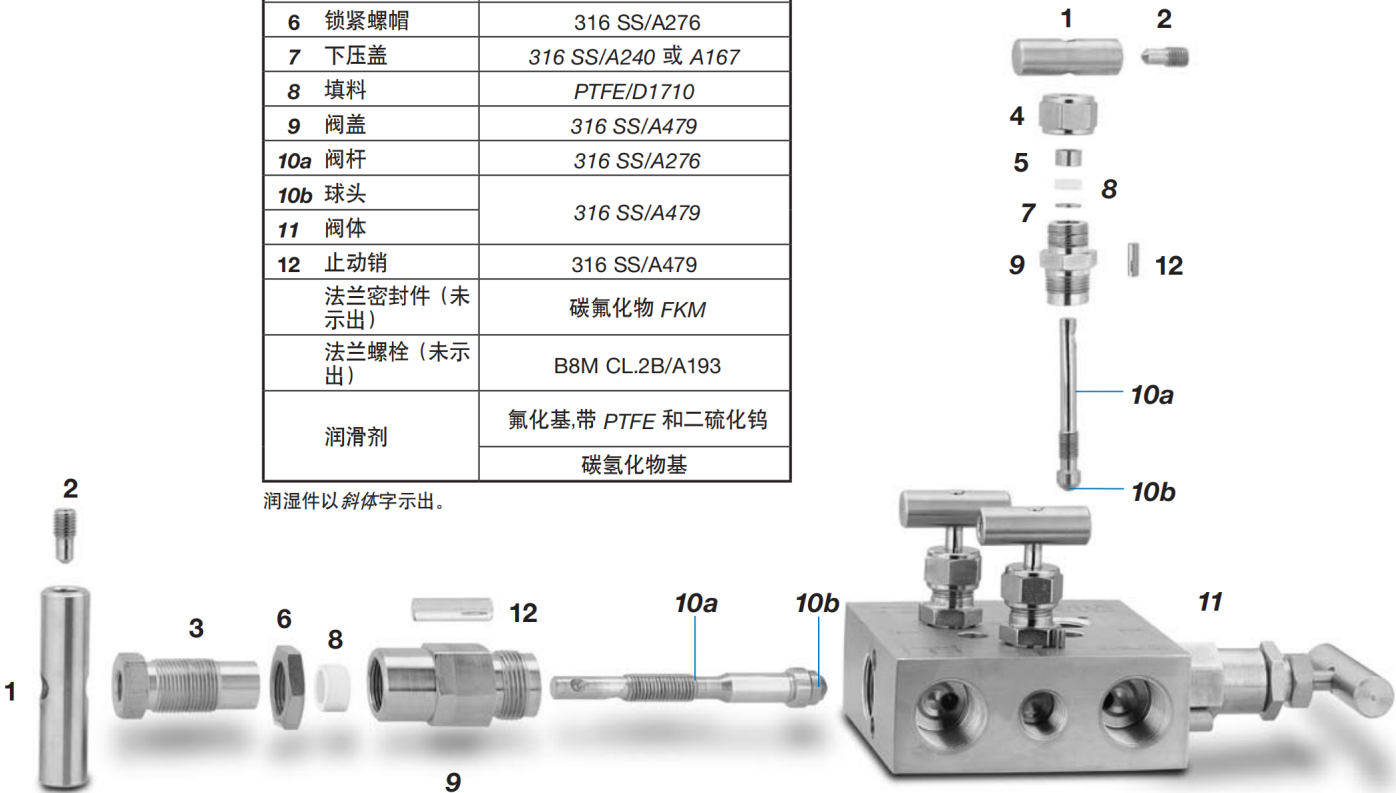


2.5 仪表阀组


5 阀组

R 系列

订购资料及尺寸
英寸 (毫米) 尺寸仅供参考,可能随时会变更。
带法兰连接的直接仪表安装阀组

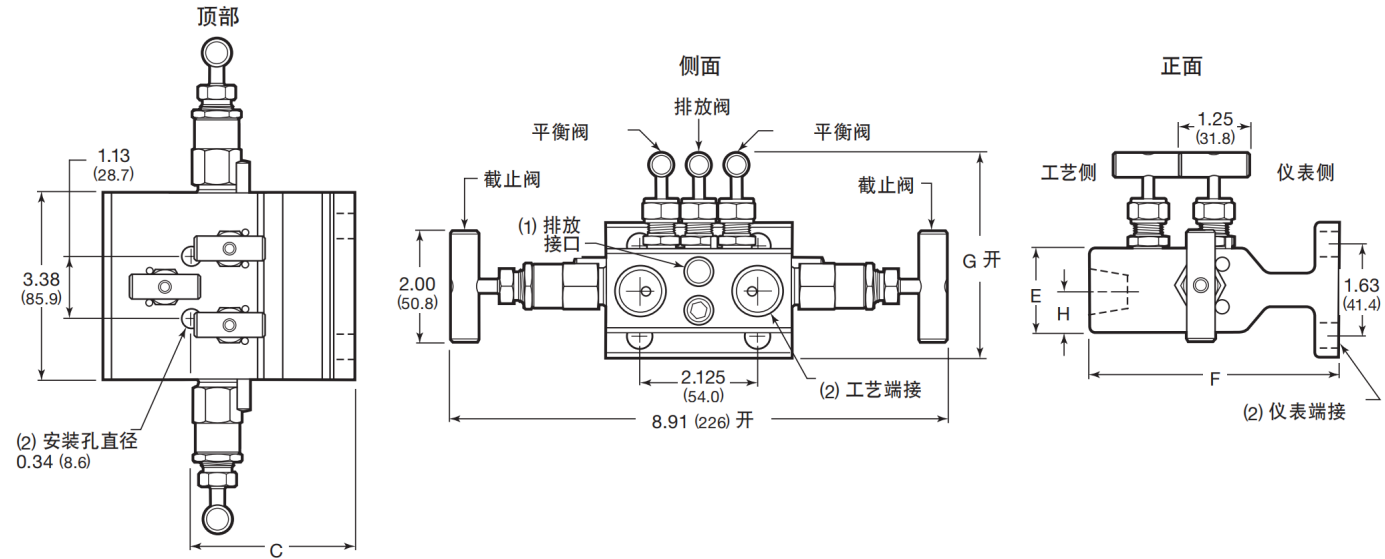

带管接头和螺纹连接的阀组

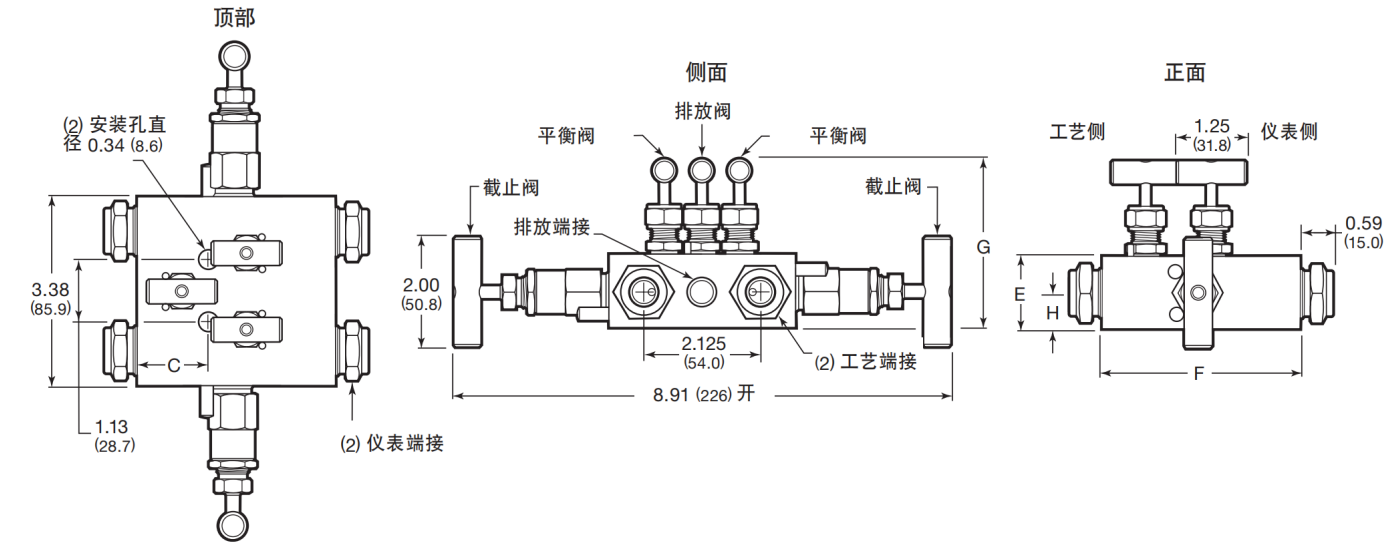

端接			订购号	尺寸, in. (mm)				
工艺	仪表	排放		C	E	F	G	H
1/2 in 管接头		1/4 in. 内螺纹 NPT	RY- R5FZ- SK08	1.28 (32.5)	1.31 (33.3)	3.55 (90.2)	3.65 (92.7)	0.63 (16.0)
1/2 in 管接头	法兰 (MSS)		RY- R5FZ- SK08- FL	2.88 (73.2)	1.49 (37.8)	4.43 (114)	3.64 (92.5)	0.75 (19.1)
12 mm 管接头			RY- R5FZ- SK12- MM	1.28 (32.5)	1.31 (33.3)	3.55 (90.2)	3.65 (92.7)	0.63 (16.0)
12 mm 管接头	法兰 (MSS)		RY- R5FZ- SK12- MM FL	2.88 (73.2)	1.49 (37.8)	4.43 (114)	3.64 (92.5)	0.75 (19.1)
1/2 in. 内螺纹 NPT			RY- R5FZ- NF08	1.42 (36.0)	1.31 (33.3)	3.62 (91.9)	3.07 (78.0)	0.63 (16.0)
1/2 in 内螺纹 NPT	法兰 (MSS)		RY- R5FZ- NF08- FL	2.88 (73.2)	1.49 (37.8)	4.47 (114)	3.66 (93.0)	0.75 (19.1)
法兰 (MSS)		1/8 in. 内螺纹 NPT	RY- R5FZ- FL	2.98 (75.7)	1.50 (38.1)	5.00 (127)		—

2.5 仪表阀组


5 阀组

RB 系列

结构材料

含压润湿件材料符合
ASME-B31.1.



零件	材料级别/ ASTM 标准
1 手柄	316 SS/A479
2 紧定螺钉	
3 填料螺帽	
4 填料螺帽	
5 上压盖	
6 锁紧螺帽	316 SS/A276
7 下压盖	316 SS/A240 或 A167
8 填料	PTFE/D1710
9 阀盖	316 SS/A479
10a 阀杆	316 SS/A276
10b 球头	316 SS/A479
11 阀体	
12 止动销	316 SS/A479
法兰密封件 (未示出)	碳氟化物 FKM
法兰螺栓 (未示出)	B8M CL.2B/A193
润滑剂	氟化基带 PTFE 和二硫化钨 碳氢化物基

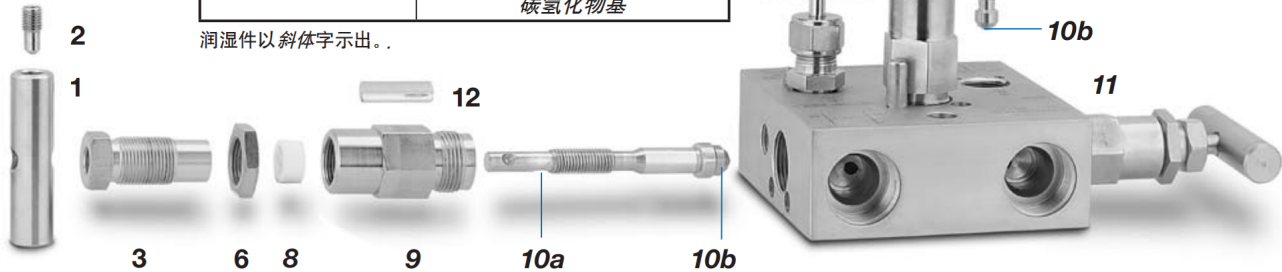

润湿件以斜体字示出。

订购资料及尺寸

英寸 (毫米) 尺寸仅供参考,可能随时会变更。

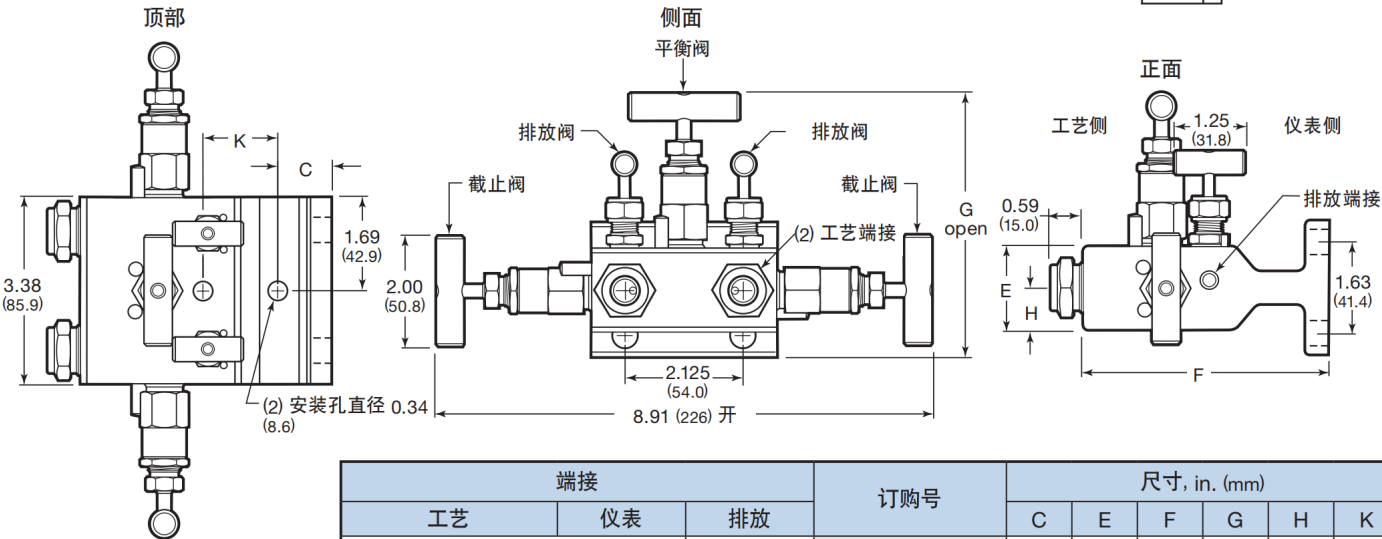

所示阀组为内管接头对法兰连接。

端接			订购号	尺寸, in. (mm)					
工艺	仪表	排放		C	E	F	G	H	K
1/2 in 内螺纹 NPT		1/8 in 内螺纹 NPT	RY- RB5FZ- NF08	1.21 (30.7)	1.31 (33.3)	3.62 (91.9)	4.08 (104)	0.61 (15.5)	1.88 (47.8)
1/2 in 内螺纹 NPT	法兰 (MSS)		RY- RB5FZ- NF08- FL	0.94 (23.9)	1.49 (37.8)	4.47 (114)	4.76 (121)	0.71 (18.0)	1.35 (34.3)
1/2 in. 管接头			RY- RB5FZ- SK08	1.22 (31.0)	1.31 (33.3)	3.55 (90.2)	4.08 (104)	0.61 (15.5)	1.88 (47.8)
1/2 in. 管接头	法兰 (MSS)		RY- RB5FZ- SK08- FL	0.94 (23.9)	1.49 (37.8)	4.43 (113)	4.71 (120)	0.75 (19.1)	1.35 (34.3)