


2.5 仪表阀组

3 阀组

R 系列



- 设计成装在差压变送器上,连接口中心距为 2 1/8 in. (54 mm)
- 含两截止阀和一平衡阀
- 端接件—1/2 in. 和 12 mm 内管接头, 1/2 in. 内螺纹 (NPT), 和法兰 (MSS)
- 卧式主体
- 直接仪表安装和远程安装


R 系列

结构材料

含压润湿件材料符合 ASME B31.1.

零件	材料级别/ ASTM 标准
1 手柄	316 SS/A479
2 紧定螺钉	
3 填料螺帽	
4 锁紧螺帽	316 SS/A276
5 密封填料	PTFE/D1710
6 阀盖	316 SS/A479
7a 阀杆	316 SS/A276
7b 球头	316 SS/A479
8 阀体	
9 止动销	316 SS/A479
法兰密封件 (未示出)	碳氟化物 FKM
法兰螺栓 (未示出)	B8M CL.2B/A193
润滑剂	氟化基,带 PTFE 和二硫化钨
	碳氢化物基

润湿件以斜体字示出。

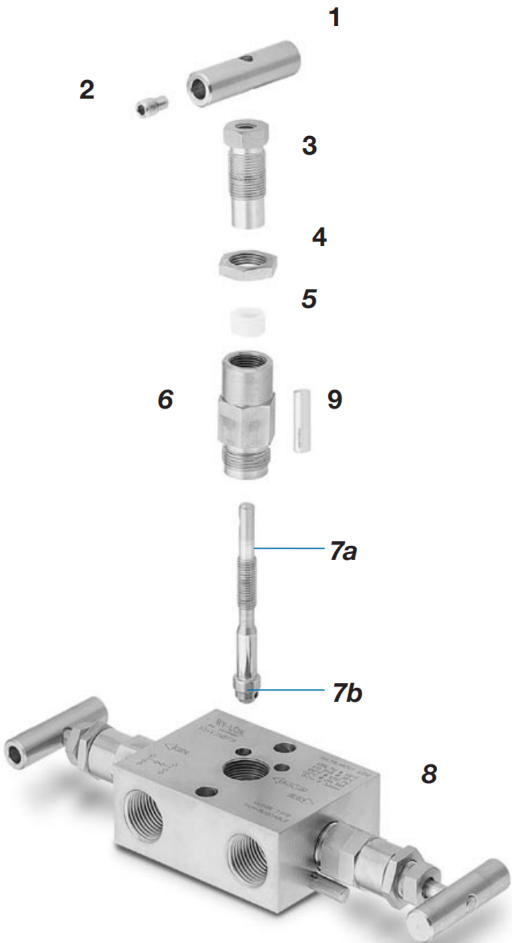


2.5 仪表阀组

3 阀组

R 系列

订购资料及尺寸
英寸 (毫米) 尺寸仅供参考,可能随时会变更。

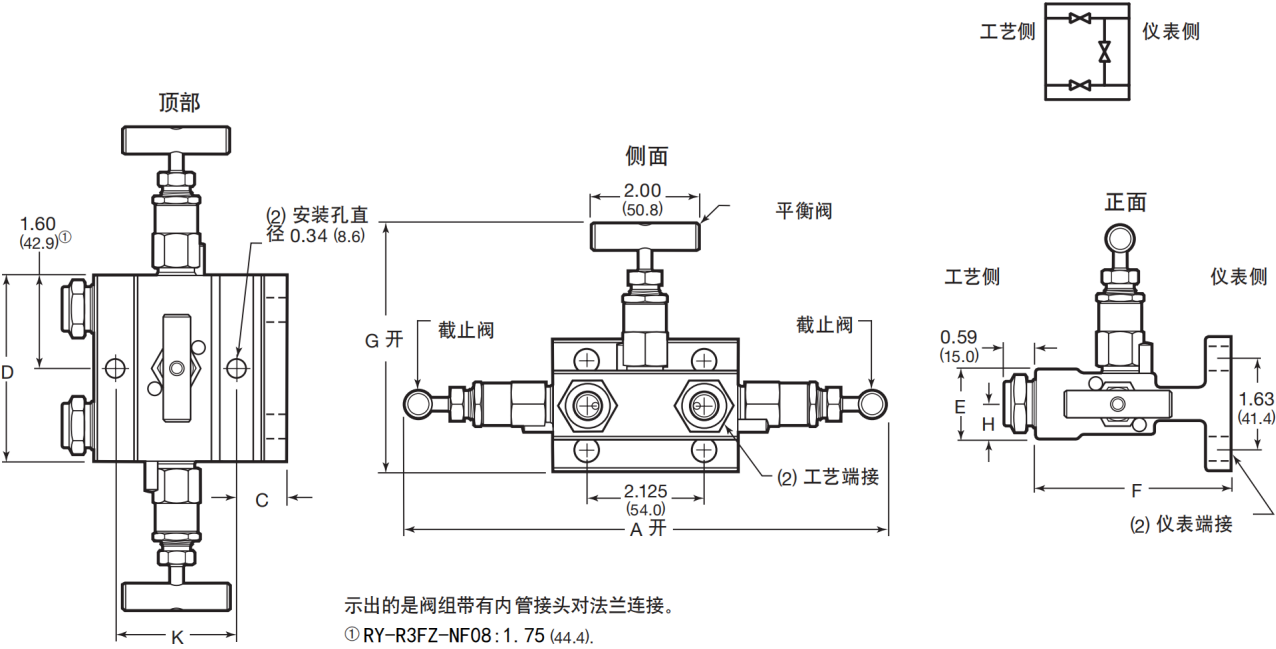

端接		订购号	尺寸, in. (mm)							
工艺	仪表		A	C	D	E	F	G	H	K
1/2 in. 内螺纹 NPT		RY- R3FZ- NF08	9.03 (229)	0.31 (7.9)	3.50 (88.9)	1.31 (33.3)	2.50 (63.5)	4.08 (104)	0.66 (16.8)	1.88 (47.8)
1/2 in. 内螺纹 NPT	法兰 (MSS)	RY- R3FZ- NF08- FL	8.91 (226)	0.90 (22.9)	3.38 (85.9)	1.25 (31.8)	3.48 (88.4)	4.51 (115)	0.63 (16.0)	2.19 (55.6)
1/2 in. 管接头		RY- R3FZ- SK08		0.46 (11.7)		1.31 (33.3)	3.04 (77.2)	4.08 (104)	0.66 (16.8)	1.88 (47.8)
1/2 in. 管接头	法兰 (MSS)	RY- R3FZ- SK08- FL		0.90 (22.9)		1.25 (31.8)	3.48 (88.4)	4.51 (115)	0.63 (16.0)	2.19 (55.6)
12 mm 管接头		RY- R3FZ- SK12- MM		0.46 (11.7)		1.31 (33.3)	3.04 (77.2)	4.08 (104)	0.66 (16.8)	1.88 (47.8)
12 mm 管接头	法兰 (MSS)	RY- R3FZ- SK12- MM FL		0.90 (22.9)		1.25 (31.8)	3.48 (88.4)	4.51 (115)	0.63 (16.0)	2.19 (55.6)
法兰 (MSS)		RY- R3FZ- FL				2.40 (61.0)	4.07 (103)	4.55 (116)	1.20 (30.5)	